

Artikelnummer/Itemnumber: 40102PB

Stilpoller aus Stahlrohr Konisch Ø 102 / 76 mm, mit Zierkappe, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Conical Ø 102 / 76 mm, with ornamental cap, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), stationary, to be fixed by plugs with base plate Ø 180 mm, without eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

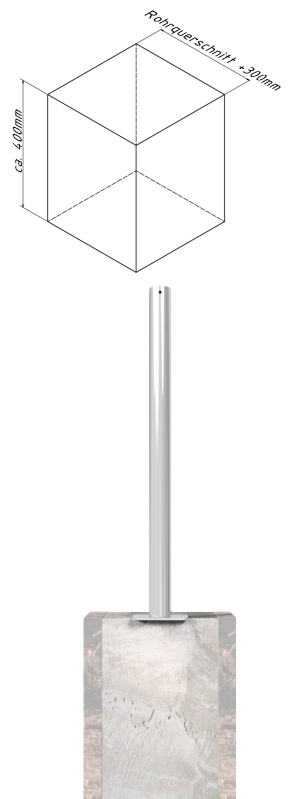

optional :

Art.Nr.
470.71

