

### Artikelnummer/Itemnumber: 421\_55

Eindeparker, Haltebugel aus  $\varnothing$  12 mm Rundstahl, mit Standrohr 40 x 40 mm verschweit, Hohe ca. 500 mm uberflur, feuerverzinkt, Eindeparker fur Wandbefestigung, gerade Einstellung 90°

Individual stands, Stand of  $\varnothing$  12 mm round steel, welded to vertical tube 40 x 40 mm, height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, straight positioning 90°

74,00

#### 1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

#### 2. Reihendeparker auf die gewunschte Oberflache positionieren siehe Abb.2

place the rowdeparker on the desired Surface  
see Abb.2


#### 3. Bohrungsposition auf die Oberflache ubertragen

transfer the boringposition on the Underground

#### 4. Locher gema Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

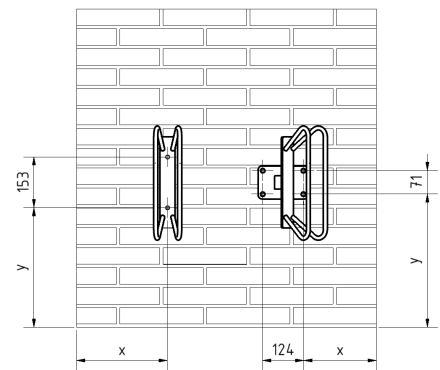

optional :

Art.Nr.  
470.71

