

Artikelnummer/Itemnumber: 4271NPBG

Schutzgeländer zum Aufdübeln
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und
Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm,
Höhe ca. 1000 mm verschraubbar
Standpfosten elastisch neigbar zum
Schutz des Hallenbodens (bei Stoß
kein Herausreißen der Befestigung)
Standpfosten mit Bodenplatte 220 x
220 mm, zum Aufdübeln, gelb
beschichtet, Höhe ca. 1100 mm,
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm

Fixed post flexible tiltable to protect
the hall floor (compensates impacts
without being torn out of the floor)
Fixed post with base plate 220 x 220
mm, for plugging down, yellow
coated, height approx. 1100 mm,
Middle post for top and knee bar

43,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

Abb. 1




Abb. 2

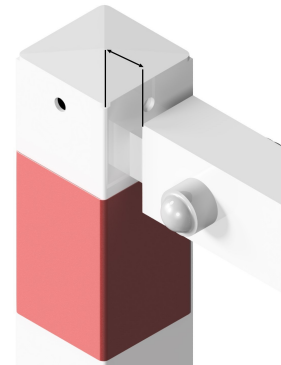


Abb. 3

