

Artikelnummer/Itemnumber: 449_30P

Edelstahlbügel Ø 48 mm, Oberfläche
geschliffen, zum Aufdübeln, mit
Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø 94
mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm,
Universalbügel, Gesamtbreite 300 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm,
Ground surface, for plugging down,
with base plate Ø 120 mm, pitch
circle Ø 94 mm, 3 holes Ø 14 mm,
Universal hoop, total width 300 mm



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

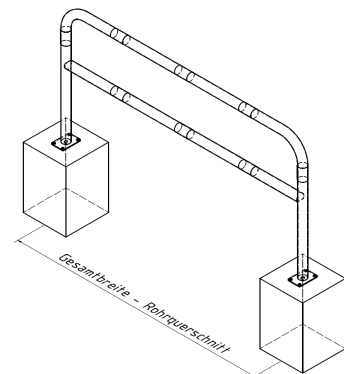


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

