

Artikelnummer/Itemnumber: 449_66SE

Edelstahl Rundbügel, ortsfest, Höhe: 1200mm, Breite: 650mm, aus Rundrohr Ø 48,3 x 2,6 mm V2A mit Querholm, zum Einbetonieren, geschliffen, mit einseitiger Schildbefestigung

Stainless steel round bracket, fixed, height: 1200mm, width: 650mm, made of round tube Ø 48.3 x 2.6 mm V2A with crossbar, for setting in concrete, polished, with sign fixing on one side



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

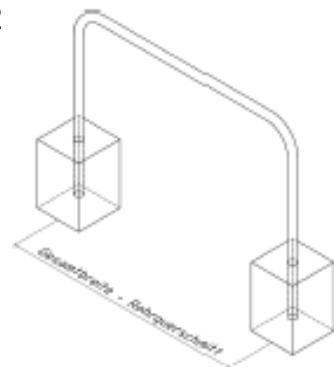

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

