


Artikelnummer / Article number: 465_25FB

EAN / EAN number: 4250384710644

Frachtkategorie / Freight category: C

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

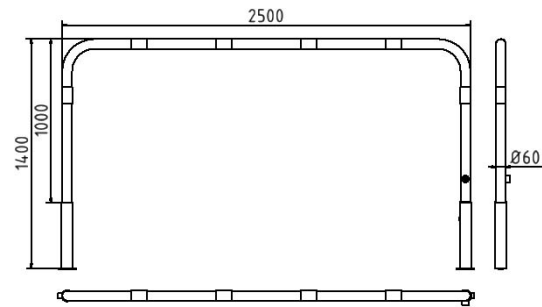

Artikeltext

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss ohne Knieholm

Wegesperren herausnehmbar, drehbar
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen
Typ 460.10 und Typ 460.40
Gesamthöhe ca. 1400 mm
Überflur ca. 1000 mm
ohne Knieholm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- Gesamtbreite: 2500 mm

Item description

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism without quarter-bent bar

Access barriers removable, revolving
Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets
part-no. 460.10 and part-no. 460.40
total height approx. 1400 mm
above ground approx. 1000 mm
without quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.

Technische Daten

Gewicht: 22,5 kg
Abmessungen: 1400 mm x 2500 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 22,5 kg
Dimensions: 1400 mm x 2500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.