

Artikelnummer/Itemnumber: 470_10

Bodenhülse aus Vierkantrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker, für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm, mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart, Länge 500 mm

Ground socket of square tube 80 x 80 mm, hot-dip galvanized, with ground anchor, for removable barrier post with bottom part 70 x 70 mm, with our type of locking mechanism, length 500 mm

31,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm


2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

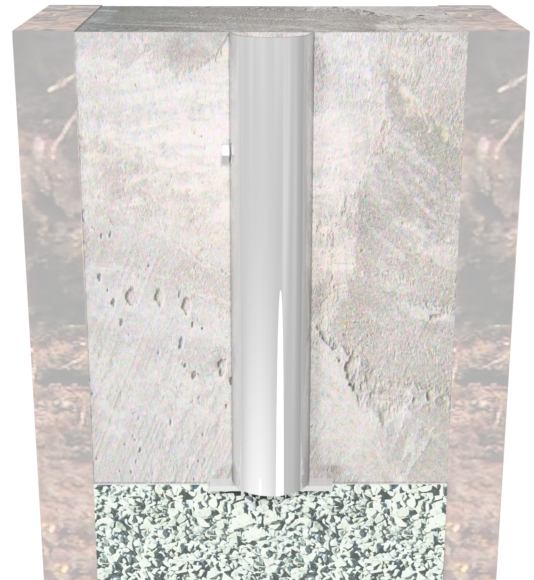

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure