


Artikelnummer/Itemnumber: 470FUB

Absperrpfosten (Klapppfosten),
Vierkantröhr 70 x 70 mm, mit
Stahlkappe, 900 mm Überflur,
umlegbar, mit Dreikantverschluß, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x
150 mm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70
mm, with steel cap, 900 mm above
ground, foldable, with triangular
locking mechanism, to be fixed by
plugs, with base plate 100 x 150
mm, hot-dip galvanized and white
coated with three red reflecting
strips, without eyelet

19,00

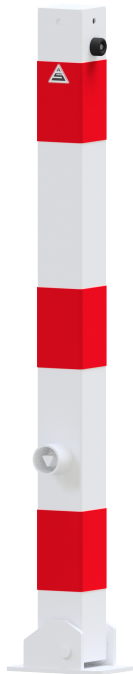

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3**

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

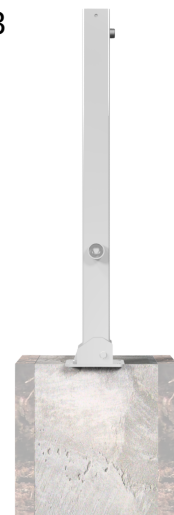