

### Artikelnummer/Itemnumber: 471FUB

Durchgangs- und Parkplatzsperren,  
Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen  
Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800  
mm, Überflur 900 mm, umlegbar, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung, für  
Dübelbefestigung, mit Bodenplatte oder  
zur Befestigung an Bodenhülse Typ  
470.60, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit rot reflektierenden  
Leuchtbändern

Passage and car-park barriers,  
square tube 70 x 70 mm, with lateral  
round tube hoops, total width approx:  
800 mm above ground 900 mm,  
foldable, with triangular locking  
mechanism acc. with DIN 3223,  
self-engaging lock, to be fixed by  
plugs, with base plate or mounting to  
ground socket part-no. 470.60,  
hot-dip galvanized and white coated  
with red reflecting stripes

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung  
des Fundaments achten  
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation  
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2


place the car-park barrier in the Center  
of the foundation  
and determine the tiltdirection

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check  
tiltdirection  
and fixate with fastening material.

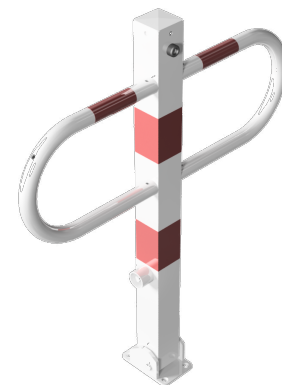

optional :

Art.Nr.  
470.71

