

Artikelnummer/Itemnumber: 472ZP

Parkplatzsperrbügel 472ZP,
umklappbar, Höhe ca. 450 mm, Breite
ca. 850 mm, feuerverzinkt, mit
Profilzylinderschloß, mit durchgehender
Bodenplatte, zum Aufdübeln

Car-park barrier hoop 472ZP,
foldable, height approx. 450 mm,
width approx. 850 mm, hot-dip
galvanised, with profile cylinder lock,
with continuous base plate, for
surface dowelling



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

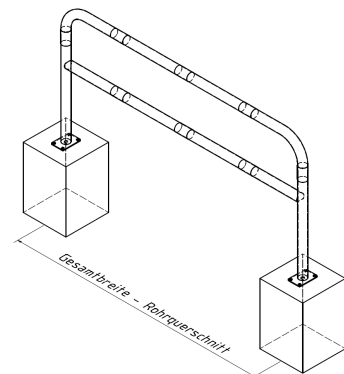


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

