

## Artikelnummer/Itemnumber: 477\_05NPBG

Rammschutzbügel, elastisch, neigbar,  
zum Schutz des Hallenbodens (bei Stoß  
kein Herausreißen der Befestigung),  
Bügel mit Bodenplatte 220 x 220 mm,  
zum Aufdübeln, Gesamtbreite: 750 mm,  
Höhe Überflur: 650 mm, gelb  
pulverbeschichtet mit schwarzen  
Warnstreifen

Anti-nudge hoop, flexible, tiltable, to  
protect the hall floor (hoop remains  
fixed in the floor when nudged), hoop  
with base plate 220 x 220 mm for  
plugging down, total width: 750 mm,  
height above ground: 650 mm,  
powder-coated yellow with black  
warning stripes



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung  
und Positionierung des Fundaments achten  
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning  
and the positions of the foundations  
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die  
Fundamente positionieren  
siehe Abb.3

place the hoop in the Center  
of the foundations  
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

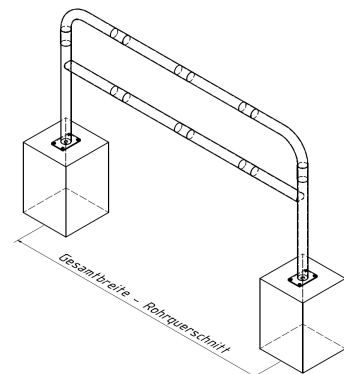


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

