

Artikelnummer/Itemnumber: 4073PB

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat bar steel top, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

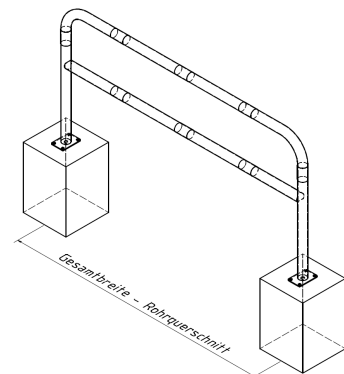


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

