


## Artikelnummer / Article number: 410\_25B

EAN / EAN number: 4250384705886

Frachtkategorie / Freight category: C

Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

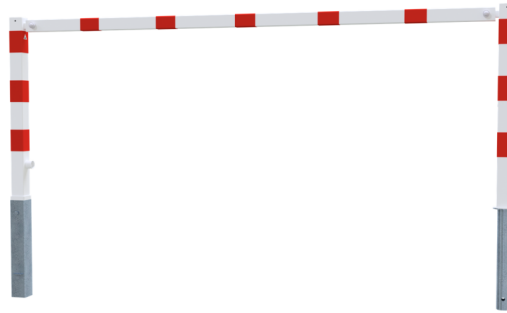

## Artikeltext

Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar mit Oberholm

Wegesperren mit Dreikantverschluss  
nach DIN 3223, schwenkbar  
mit Oberholm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- Gesamtbreite: 2500 mm

## Item description

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar

Access barriers with triangular lock acc. with DIN 3223, swing-back, consists of:  
1 stationary post, revolving  
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
1 removable post, with triangular locking mechanism  
DIN 3223, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
1 ground socket, part.-No. 470.10  
Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long  
1 top bar  
Square tube 60 x 40 mm  
with top bar

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.

### Technische Daten

Gewicht: 29,5 kg  
Abmessungen: 110 mm x 2500 mm x 80 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### Technical specifications

Weight: 29,5 kg  
Dimensions: 110 mm x 2500 mm x 80 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.