

Artikelnummer/Itemnumber: 412_15B

Wegesperren mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus: 1x feststehender Pfosten, drehbar Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1x herausnehmbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss DIN 3223, Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1x Bodenhülse, Art.-Nr. 470.10, Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang, 1x Aufsatzstab Vierkantrohr 60 x 40 mm, mit Aufsatz und gebogenem Stab, feuerverzinkt und

Access barriers with triangular lock, acc. with DIN 3223, swing-back, consists of: 1 stationary post, revolving Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 removable post, with triangular locking mechanism DIN 3223, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 ground socket, part.-No. 470.10, Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long, 1 top bar Square tube 60 x 40

43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben

pour in concrete

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

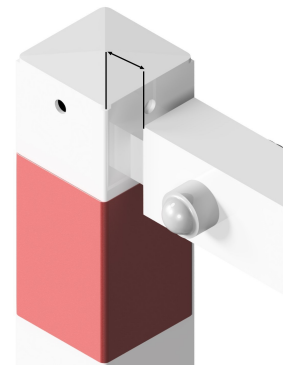


Abb. 2

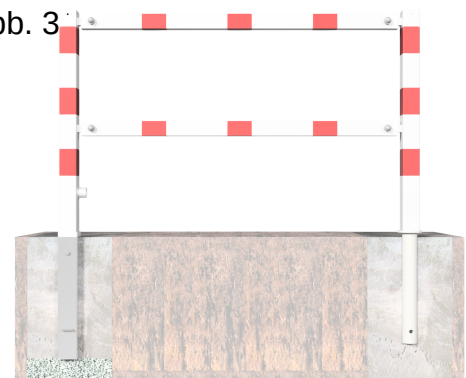


Abb. 3

