

Artikelnummer / Article number: 460PB

Absperrpfosten Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse



Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung

Absperrpfosten
Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm


- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- ohne Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

EAN / EAN number: 4250384709853
Frachtkategorie / Freight category: A

Barrier posts Steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm stationary to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

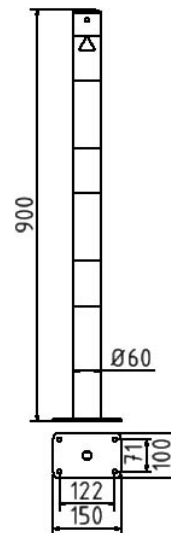

Item description

Barrier posts Steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm stationary to be fixed by plugs

Barrier posts
Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- without eyelet

Technische Daten

Gewicht: 4,5 kg
Abmessungen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 4,5 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.